

# PORTES DE GARAGE À **DOUBLE VANTAIL 30MM À BARRES ET ÉCHARPES** EN ALUMINIUM

Porte de garage en aluminium isolé, décor barres et écharpes. Fabriqué en France, elle est composée d'une âme isolante en mousse de polystyrène extrudé haute densité et de deux parements en aluminium pré-laqué ou plaxé.

Cette porte de garage est fabriquée dans des dimensions sur mesure ou standard.



Besoin de conseils pour la pose et le choix des quincailleries, besoin d'aides techniques ?

## Caracteristiques

### >DIMENSIONS

Épaisseur du vantail : **30 mm**  
 Épaisseur du panneau : **27 mm**  
 Épaisseur des parois aluminium : **0.90 mm**  
 Largeur des lames verticales (pas des rainures) : **85 mm**  
 Largeur des barres : **80 mm**  
 Épaisseur des barres : **27 mm**  
 Largeur des écharpes : **70mm**  
 Épaisseur des écharpes : **17mm**  
 Largeur du battement : **45 mm** (recouvrement : 25 mm)

Bouchons de barres en matériau composite Noryl laqués à la couleur du volet

### >SENS D'OUVERTURE

Nos portes de garage s'ouvrent vers l'extérieur : en tirant de l'extérieur, en poussant de l'intérieur.


### >PERFORMANCES

Eligible au Crédit d'Impôt pour la Transition Energetique : **CITE** (30%)  
 Valeur delta : **0.26 m²k/w**  
 Classe de résistance aux vents : **classe 5**  
 Produit respectant les normes **CE**

### >GARANTIES

## MATIÈRES FINITIONS

### COLORIS UNIS

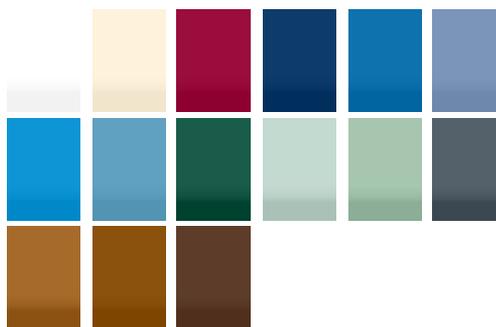

### COLORIS TON BOIS



### >OPTIONS

**Pentures Blanches**  
**Quincaillerie de pose** en fourniture (Gond, Arrêts, Butées)  
**Vantaux inégaux**  
**RAL Spéciaux : 213 teintes supplémentaires**  
**Conception de pose** en tableau, en feuillure, en applique

Nos menuiseries satisfont / répondent aux conditions techniques définies dans la norme NF-EN 13659.  
Sous réserve du respect des recommandations NFDTU 34.4, notamment en matière de stockage des produits finis, de protection des bois et de pose des menuiseries, F.VI garantit ses productions contre les vices cachés et les défauts de fabrication conformément à la législation en vigueur.

**Le délai de garantie de 5 ans court à compter du jour où les produits quittent nos entrepôts.**

La garantie cesse dès que le matériel est modifié ou utilisé de manière anormale. De ce fait, notre garantie ne s'applique pas aux vices dont la cause est postérieures à la date du départ de nos ateliers en cas de modification, de mauvais entretien, de mauvaise utilisation ou de réparations mal faites ainsi qu'en cas de non respect des précautions de pose.

Cette garantie ne s'applique pas aux vices apparents ou défauts de conformité n'ayant pas fait l'objet de réserves détaillées lors de la livraison.

**>COTES DE FABRICATION (COTES EXECUTION)**

**Hauteur mini : 1750 mm - Hauteur maxi : 2600 mm**

Configuration	Largeur exécution en mm
2 vantaux	2000 à 2 420 mm

**>ASSEMBLAGE DES COMPOSANTS ALUMINIUM**

L'isolant est rainuré et les parements sont profilés ; le tout est assemblé par colle polyuréthane. Profil d'habillage de chant en U, assemblage par coupe d'onglet à 45°.

**>COMPOSITION DU VANTAIL (COTES EXECUTION)**

3 barres 3 pentures et 2 écharpes

Serrure 3 points Multireverso avec tringle en Aluminium de 2m50 recoupable, poignée et anneau articulé. Cylindre laiton non compris. Options avec Coulisseau et Capot complet de 2m50 blanc ou noir.

Pentures en aluminium droites noires à bout queue de carpe.

Battement encastré et collé .

## **CES VOLETS EXISTENT AUSSI EN...**



PORTES DE GARAGE 27mm  
à BARRES ET ÉCHARPES *en*  
BOIS  
EN SAVOIR PLUS



PORTES DE GARAGE 32mm  
à BARRES ET ÉCHARPES *en*  
BOIS  
EN SAVOIR PLUS



PORTES DE GARAGE 27mm  
à BARRES ET ÉCHARPES *en*  
PVC  
EN SAVOIR PLUS