sur-mesure-pro.fr

FABRIQUÉ SUR MESURE | PRIX PRO DIRECT D'USINE | FABRIQUÉ EN FRANCE

VOLETS COULISSANTS **PERSIENNÉS 32**MM **LAMES À LA FRANÇAISE** EN BOIS

Volet coulissant en bois persiennés à lames à la française toutes lames.

Fabriqué en France en sapin du nord certifié PEFC ou en bois exotique, aux dimensions standard ou sur mesure, et livrable au choix en bois brut **ou finition traité IFH, impression blanche (sur IFH), laque couleur, lasure ton bois.**

Le panneau est installé sur un rail coulissant par guidage haut et bas.

Lames à la française

Caracteristiques

>ESSENCES

Sapin blanc du nord certifié PEFC Epicéa de Scandinavie,
Bois exotique Méranti Light Red d'indonésie.

>DIMENSIONS

Epaisseur du vantail : **32 mm**
Section des lames : **10x60mm (pas de 51mm)**
Largeur des traverses intermédiaire, haute et basse : **90 mm**
Largeur des montants : **70 mm**
Largeur du montant intermédiaire : **50 mm**

>GARANTIES

Nos menuiseries satisfont / répondent aux conditions techniques définies dans la norme NF-EN 13659.
Sous réserve du respect des recommandations NFDTU 34.4, notamment en matière de stockage des produits finis, de protection des bois et de pose des menuiseries, F.V.I garantit ses productions contre les vices cachés et les défauts de fabrication conformément à la législation en vigueur.

Le délai de garantie de 2 ans court à compter du jour où les produits quittent nos entrepôts.

La garantie cesse dès que le matériel est modifié ou utilisé de manière anormale. De ce fait, notre garantie ne s'applique pas aux vices dont la cause est postérieures à la date du départ de nos ateliers en cas de modification, de mauvais entretien, de mauvaise utilisation ou de réparations mal faites ainsi qu'en cas de non respect des précautions de pose.

Cette garantie ne s'applique pas aux vices apparents ou défauts de conformité n'ayant pas fait l'objet de réserves détaillées lors de la livraison.

>COTE DE FABRICATION (COTES EXECUTION)

Hauteur mini : 590 mm - **Hauteur maxi :** 2990 mm

Configuration	Largeur execution
1 vantail	590 mm à 1400 mm
2 vantaux	1200 mm à 2800 mm

>ASSEMBLAGE DES COMPOSANTS BOIS

Assemblage des cadres à tenons et mortaises.

Montant intermédiaire :
à partir d'une largeur de 812 mm.

Traverse intermédiaire :
à partir d'une hauteur de 1440 mm.

FINITIONS

TRAITEMENT FH

(fongicide, hydrofuge)

IMPRESSION BLANCHE

(compris traitement fh)

LAQUAGE COLORIS UNIS (18 COLORIS AU CHOIX)

(autres coloris nous consulter)

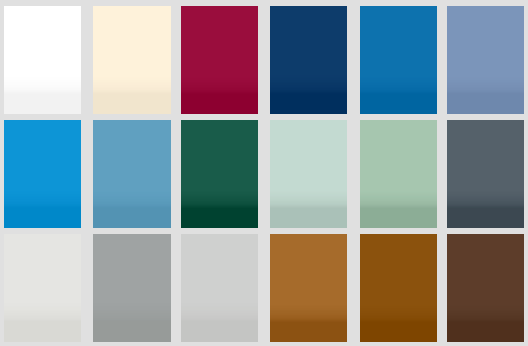

FINITION LASURE TON BOIS (4 TEINTES AU CHOIX)

>OPTIONS

Conception de pose en facade ou sur dalle; avec ou sans appui
Capot aluminium laqué coloris au choix
Fermeture par verrou rond en aluminium noir, gâche et poignée coquille
RAL Spéciaux : 213 teintes supplémentaires
Modification du nombre de traverses