

# VOLETS BATTANTS **PERSIENNÉS NIÇOIS** À LAMES À **L'AMÉRICAINNE** EN BOIS

Volet battant en bois persiennés à lames à l'américaine avec portisol à la niçoise.

Fabriqué en France en sapin du nord certifié PEFC ou en bois exotique, aux dimensions standard ou sur mesure, et livrable au choix en bois brut **ou finition traité IFH, impression blanche (sur IFH), laque couleur, lasure ton bois.**



Lames à l'américaine



Besoin de conseils pour la pose et le choix des quincailleries, besoin d'aides techniques ?

## Caracteristiques

### >ESSENCES

Sapin blanc du nord certifié PEFC Epicéa de Scandinavie, Bois exotique Méranti Light Red d'Indonésie.

### >DIMENSIONS

Épaisseur du vantail : **32 mm**  
Section des lames : **10x47mm (pas de 42mm)**  
Largeur des traverses intermédiaire, haute et basse : **90 mm**  
Largeur des montants : **70 mm**  
Largeur du montant intermédiaire : **50 mm**  
Largeur du battement : **45 mm** (recouvrement 25 mm - Sauf option mi-bois)

### >DIMENSIONS DU PORTISOL

Largeur des montants et traverses: **50 mm**  
Hauteur du portisol **700mm**, hauteur réduite pour les volets de hauteur inférieure à 1150mm.  
Positionnement du portisol en bas du volet pour les volets jusqu'à 1889mm  
Positionnement du portisol en bas du volet ou à hauteur 800mm sur option pour les volets supérieurs à 1890mm

### >PERFORMANCES

## ACCESSOIRES MATIÈRES FINITIONS

### TRAITEMENT FH


impression transparente ton paille, fongicide et hydrofuge. prépare le volet pour une lasure.

### IMPRESSION BLANCHE

impression blanche, fongicide et hydrofuge. prépare le volet pour un laquage.

### LAQUAGE COLORIS UNIS (15 COLORIS AU CHOIX)

impression d'accrochage, fongicide et hydrofuge + 2 couches de laque

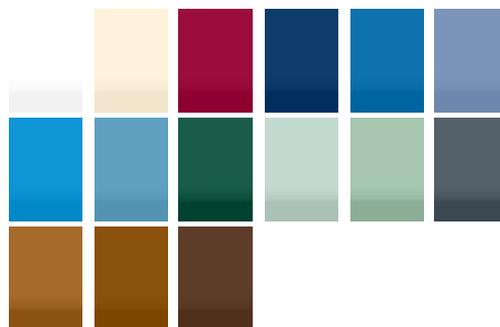

les peintures appliquées en usine sur nos volets bénéficient d'une garantie "bonne tenue" selon la norme nft36-001, pour une durée de 5 ans.

### FINITION LASURE TON BOIS (4 TEINTES AU CHOIX)

Valeur delta : < **0.22 m²k/w** (ne répond pas aux exigences du  
Crédit d'Impôt pour la Transition Energetique : **CITE**)  
Classe de résistance aux vents : **classe 5**  
Produit respectant les normes **CE**



#### **>GARANTIES**

Nos menuiseries satisfont / répondent aux conditions techniques définies dans la norme NF-EN 13659.  
Sous réserve du respect des recommandations NFDTU 34.4, notamment en matière de stockage des produits finis, de protection des bois et de pose des menuiseries, F.VI garantit ses productions contre les vices cachés et les défauts de fabrication conformément à la législation en vigueur.

**Le délai de garantie de 2 ans court à compter du jour où les produits quittent nos entrepôts.**

La garantie cesse dès que le matériel est modifié ou utilisé de manière anormale. De ce fait, notre garantie ne s'applique pas aux vices dont la cause est postérieures à la date du départ de nos ateliers en cas de modification, de mauvais entretien, de mauvaise utilisation ou de réparations mal faites ainsi qu'en cas de non respect des précautions de pose.

Cette garantie ne s'applique pas aux vices apparents ou défauts de conformité n'ayant pas fait l'objet de réserves détaillées lors de la livraison.

#### **>COTES DE FABRICATION (COTES EXECUTION)**

**Hauteur mini : 590 mm - Hauteur maxi : 2990 mm**

Configuration	Largeur exécution en mm
1 vantail	340 à 992
2 vantaux	680 à 1 984
2 vantaux repliables	728 à 1 224
3 vantaux repliables	1 068 à 2 034
4 vantaux repliables	1 456 à 2 434

#### **>ASSEMBLAGE DES COMPOSANTS BOIS**

Assemblage des cadres à tenons et mortaises.

Montant intermédiaire :  
**à partir d'une largeur de 812 mm.**

Traverse intermédiaire :  
**à partir d'une hauteur de 890 mm.**

#### **>COMPOSITION DU VOLET (COTES EXECUTION)**

2 pentures noires équerre ou en T **jusqu'à une hauteur de 1 739 mm**

2 pentures noires équerre et 1 penture intermediaire en T ou  
3 pentures noires en T **à partir d'une hauteur de 1 740 mm**

Espagnolette ronde en acier zinguée noire ajustable en hauteur.

Pentures équerres noires à bout droit diamètre 14 ou 16 mm.  
Réducteur de gond pour diamètre inférieur à 14 mm.

Fixation des pentures par Vis acier noire à empreinte Torx en 7x30.

Battelement rapporté et vissé sur les volets en 2,3 ou 4 vantaux.  
(Sauf option mi-bois)

Pas de battelement pour volet 1 vantail et 2 vantaux repliables.

#### **>OPTIONS**

**Cintrage** du volet en usine ou sur chantier de 5 mm à 450 mm maxi

**Battelement à mi-bois.**

**Penture variTECH en aluminium**

**Serrure 3 points**

**Quincaillerie de pose** en fourniture (Gond, Arrêts, Butées)

**Motorisation**

**Vantaux inégaux**

**RAL Spéciaux : 213 teintes supplémentaires**

**Conception de pose** en tableau, en feuillure, en applique

**CES VOLETS EXISTENT AUSSI EN...**



VOLETS BATTANTS 33mm à  
LAMES à L'AMÉRICAINNE *en*  
ALUMINIUM  
EN SAVOIR PLUS



VOLETS BATTANTS 33mm à  
LAMES à L'AMÉRICAINNE AU  
TIERS *en* ALUMINIUM  
EN SAVOIR PLUS



VOLETS BATTANTS 32mm à  
LAMES à L'AMÉRICAINNE *en*  
BOIS  
EN SAVOIR PLUS



VOLETS BATTANTS 32mm à  
LAMES à L'AMÉRICAINNE AU  
TIERS *en* BOIS  
EN SAVOIR PLUS



VOLETS BATTANTS  
MENTON à LAMES à  
L'AMÉRICAINNE *en* BOIS  
EN SAVOIR PLUS



VOLETS BATTANTS  
CANNES à LAMES à  
L'AMÉRICAINNE *en* BOIS  
EN SAVOIR PLUS



VOLETS BATTANTS  
GRASSE à LAMES à  
L'AMÉRICAINNE *en* BOIS  
EN SAVOIR PLUS



VOLETS BATTANTS  
COLMAR à LAMES à  
L'AMÉRICAINNE *en* BOIS  
EN SAVOIR PLUS