


# VOLETS COULISSANTS **PERSIENNÉS 33MM LAMES** **HORIZONTALES LARGES** EN ALUMINIUM

Volet coulissant en aluminium. Cadre lames horizontales larges toutes lames. Fabriqué en France, il est composé d'un cadre et de lames en aluminium extrudé assemblé par coupe d'onglet à 45°. Le panneau est installé sur un rail coulissant par guidage haut et bas.

Ce volet est fabriqué dans des dimensions sur mesure ou standard.

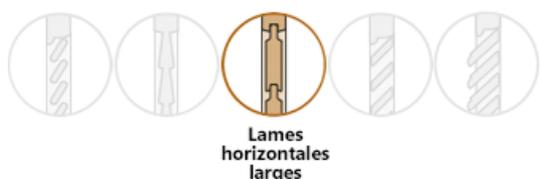

Besoin de conseils pour la pose et le choix des quincailleries, besoin d'aides techniques ?

## Caracteristiques

### >DIMENSIONS

Épaisseur du vantail : **33 mm**  
 Épaisseur du panneau rainuré : **27mm**  
 Épaisseur des parois aluminium : **0.90 mm**  
 Largeur des traverses hautes, basses et intermédiaires : **62 mm**  
 Largeur des montants : **62 mm**  
 Largeur du montant intermédiaire : **42 mm**  
 Épaisseur du panneau fausses lames : **27mm**  
 Pas des lames larges : **85 mm**  
 Largeur du battement : **45 mm** (recouvrement 25 mm)

### >GARANTIES


Nos menuiseries satisfont / répondent aux conditions techniques définies dans la norme NF-EN 13659. Sous réserve du respect des recommandations NFDTU 34.4, notamment en matière de stockage des produits finis, de protection des bois et de pose des menuiseries, F.VI garantit ses productions contre les vices cachés et les défauts de fabrication conformément à la législation en vigueur.

**Le délai de garantie de 5 ans court à compter du jour où les produits quittent nos entrepôts.**

La garantie cesse dès que le matériel est modifié ou utilisé de manière anormale. De ce fait, notre garantie ne s'applique pas aux vices dont la cause est postérieures à la date du départ de

## FINITIONS MATIÈRES

### COLORIS UNIS

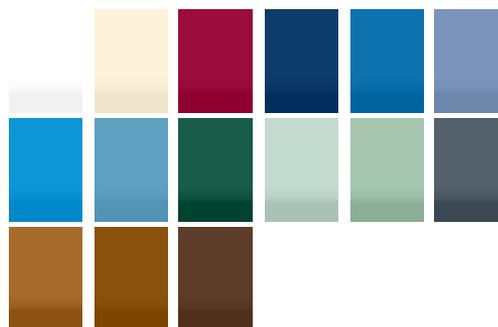

Aluminium Volets isolés

### >OPTIONS

**Conception de pose** en facade ou sur dalle; avec ou sans appui

**Capot aluminium laqué** coloris au choix

**Fermeture par verrou** rond en aluminium noir, gâche et poignée coquille

**RAL Spéciaux : 213 teintes supplémentaires**

**Modification du nombre de traverses**

nos ateliers en cas de modification, de mauvais entretien, de mauvaise utilisation ou de réparations mal faites ainsi qu'en cas de non respect des précautions de pose.

Cette garantie ne s'applique pas aux vices apparents ou défauts de conformité n'ayant pas fait l'objet de réserves détaillées lors de la livraison.

#### **>COTES DE FABRICATION (COTES EXÉCUTION)**

**Hauteur mini** : 590 mm - **Hauteur maxi** : 2990 mm

Configuration	Largeur execution
1 vantail	590 mm à 1400 mm
2 vantaux	1200 mm à 2800 mm

#### **>ASSEMBLAGE DES COMPOSANTS ALUMINIUM**

L'isolant est rainuré et les parements sont profilés ; le tout est assemblé par colle polyuréthane. Profil d'habillage de chant en U, assemblage par coupe d'onglet à 45°, sur équerre en aluminium vissée.

#### **>COMPOSITION DU VOLET (COTES EXÉCUTION)**

Cadre et lames en aluminium extrudé

Panneau rainuré et parements profilés

Montant intermédiaire :

**à partir d'une largeur de 1020 mm.**

Traverse intermédiaire

Battement rapporté et clipsé sur les volets en 2 vantaux.

## **CES VOLETS EXISTENT AUSSI EN...**

---



VOLETS COULISSANTS  
32mm LAMES HORIZONTALES  
LARGES *en* BOIS  
EN SAVOIR PLUS